


Caracteristici tehnice

General	Temperatura ambientală	−10[°C]~40[°C]
	Umiditatea ambientală	20[%]~80[%]
	Durata de viață	15000 [h]
Parametrii intrare	Tensiune de intrare	175V-265 [V]
	Frecvență tensiune intrare	50 [Hz]
	Factor de putere (cosφ)	> 0.5
	Distorsiuni armonice totale	No
Parametrii driver-ului	Tensiune ieșire	150 [V]
	Pierderi interne	15% (din P _n)
	Protecție la suprasarcină	✓
	Protecție la scurtcircuit	✓
Caracteristici optice	Tip LED	2835
	Unghi de dispersie luminoasă	120°
	Toleranță fluxului luminos	±10%
	Indicele de redare a culorii	>80
Caracteristici mecanice	Material carcasa	Aluminiu
	Montaj	Incastrat
	Factor de protecție	IP40

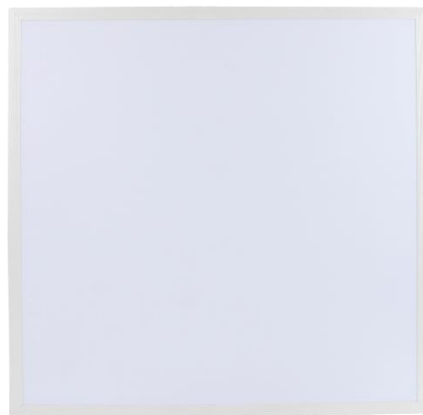

Este strict interzisă modificarea sau transformarea construcției electrice sau mecanice a corpului de iluminat. Dispozitivul poate fi folosit în medii cu temperaturi cuprinse între -10°C și 40°C.
Păstrați manualul de utilizare pentru a-l putea consulta ulterior.

Caracteristici nominale

Cod EL	Putere [W]	Curent intrare [A]	Tensiune ieșire driver [V]	Curent ieșire driver [mA]	Flux luminos [Lm]	Temperatura de culoare [K]	Dimensiuni Lxlxh [mm]
EL0060088	48	0.35	150	0.036	4220	6500	595x595x30

Diagrama dimensională:

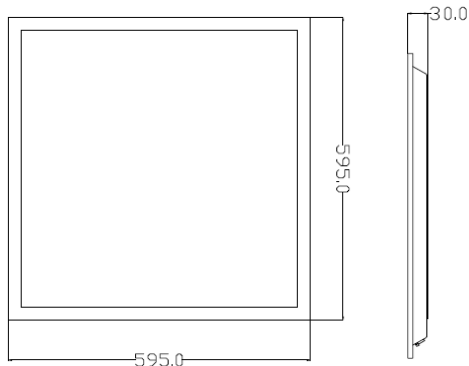


Diagrama conexiuni electrice:

