



Panou Ledinaire RC065B

RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC

LED Module, system flux 3200 lm - Power supply unit

Gama Ledinaire conține o selecție de corpuri de iluminat cu LED populare standard, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General Information	
Numărul surselor de lumină	1 [1 pc]
Cod familie lămpi	LED32S [LED Module, system flux 3200 lm]
Culoare sursă de lumină	Alb
Baza elementului de fixare	- [-]
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unit
Echipament	-
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]
Balast inclus	Da
Tip de sistem optic	No [-]
Capac optic/tip lentilă	No [-]
Lățime flux luminos corp de iluminat	114°
Conectare	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]
Marcaj CE	CE mark

Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	3 ani
Flux luminos constant	No
Marcaj RoHS	RoHS mark

Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Tensiune semnal de comandă	-
Curentul de pornire	5 A
Timp de pornire	0.055 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Material carcasă	Oțel
Material reflector	-

Panou Ledinaire RC065B

Material sistem optic	Polymethyl methacrylate
Capac optic/material lentilă	Polistiren
Material fixare	-
Capac optic/finisaj lentilă	Opal
Lungime totală	597 mm
Lăţime totală	597 mm
Înălţime totală	43.5 mm
Înălţime	43.5 mm

Approval and Application

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos iniţial	3200 lm
Toleranţă flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED iniţial	76 lm/W
Valoare iniţială Temperatură de culoare corelată	4000 K
Valoare iniţială Indice de redare a culorii	≥80
Cromatică iniţială	(0.38, 0.38) SDCM <5
Putere de intrare iniţială	42 W
Toleranţă consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Rată de defectare balast la 5.000 h	1.5 %
Viaţă utilă medie L70B50	30000 h
Viaţă utilă medie L80B50	15000 h
Viaţă utilă medie L90B50	10000 h


Application Conditions

Interval temperatură ambiantală	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Temperatură ambiantală medie	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	No

Product Data

Cod complet produs	871869607328599
Nume comandă produs	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC - Produs	8718696073285
Cod de comandă	07328599
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	4
Material nr. (12NC)	910503910199
Greutate netă (bucată)	2.700 kg

Cote

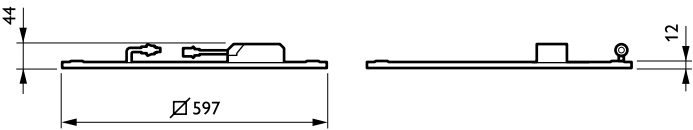

Panel RC065B

