



Ledinaire pentru montaj la înălțimi mari

BY021P LED200S/840 PSU WB GR

Power supply unit - Distribuție largă - 100°

Gama Ledinaire conține o selecție de corpuri de iluminat cu LED populare standard, fiecare dintre ele fiind dotate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General Information	
Unghi de distribuție sursă de lumină	100 °
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]
Balast inclus	Da
Tip de sistem optic	WB [Distribuție largă]
Lățime flux luminos corp de iluminat	100°
Interfață de comandă	-
Conectare	Unitate de conectare cu 3 pini
Cablu	Cablu de 0,3 m cu conector cu 3 pini
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	3 ani
Flux luminos constant	No

Număr de produse pe MCB	12
Marcaj RoHS	RoHS mark
Indice unificat de orbire CEN	>28

Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial	- W
Consum de curent CLO mediu	- W
Curentul de pornire	10,8 A
Timp de pornire	0,15 ms
Factor de putere (min.)	0.95

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	Aluminiu

Ledinaire pentru montaj la înălțimi mari

Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material fixare	-
Capac optic/finisaj lentilă	Mat
Înălțime totală	60 mm
Diametru total	344 mm
Culoarea	DGR

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06 [1 J]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	20000 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	105 lm/W
Valoare inițială Temperatură de culoare corelată	4000 K
Valoare inițială Indice de redare a culorii	>80
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <5
Putere de intrare inițială	190 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Control gear failure rate at median useful life	7,5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L65
50000 h	

Application Conditions


Interval temperatură ambientală	-20 to +45 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nivel diminuare maximă	Not applicable

Product Data

Cod complet produs	871016333998699
Nume comandă produs	BY021P LED200S/840 PSU WB GR
EAN/UPC - Produs	8710163339986
Cod de comandă	33998699
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	4
Material nr. (12NC)	911401599751
Greutate netă (bucată)	3,500 kg



Cote

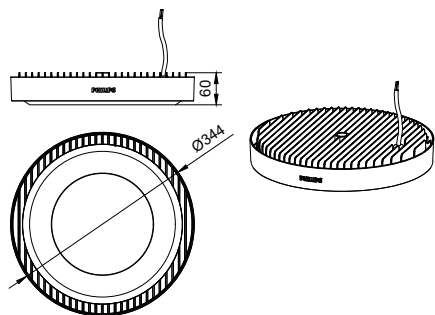

Ledinaire Highbay

Ledinaire pentru montaj la înălțimi mari

