

## CORP DE ILUMINAT STRADAL QUANTA TOP 60W

Corp de iluminat LED pentru iluminatul stradal sau perimetral special proiectat pentru a dispersa fluxul luminos uniform. Echipamentul poate fi montat pe orice stalp care are diametrul consolei de 60 mm.



### Specificații tehnice generale:

|                                                 |                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatură mediului ambiant.....               | -35°C~ 50°C                                                                               |
| Umiditatea mediului ambiant.....                | 10%~90%                                                                                   |
| Grad de protecție.....                          | IP66/IK09                                                                                 |
| Material carcasă.....                           | Aliaj aluminiu                                                                            |
| Durată de viață.....                            | 80.000 ore la Ta=25°C                                                                     |
| Tensiune de alimentare.....                     | 160-305 Vac                                                                               |
| Frecvență.....                                  | 50-60 Hz                                                                                  |
| Factor de putere cosφ.....                      | 0.95                                                                                      |
| Distorsiuni armonice totale.....                | <10%                                                                                      |
| Posibilitate de reglare a fluxului luminos..... | 1-10 V                                                                                    |
| Protecții.....                                  | Supratensiuni atmosferice 10kV,<br>Scurtcircuit,<br>Suprasarcină<br>Conector tip baionetă |
| Tipul LED-ului.....                             | SAMSUNG 3030                                                                              |
| Lentilă.....                                    | Polycarbonat(3030-48-L05)                                                                 |
| Toleranță fluxului luminos.....                 | ± 5%                                                                                      |
| Indicele de redare a culorii.....               | 80                                                                                        |
| Randamentul corpului de iluminat....            | până la 140 lm/W                                                                          |


### Specificații tehnice nominale:

| Cod Produs | Model         | Putere [W] | Curent absorbit [A]* | Curent maxim iesire driver [A] | Pierderi de putere in driver [W] | Fluxul luminos [Lm]** | Temperatura de culoare [K] | Nr. module LED | Greutate [Kg] | Dimensiuni LxIxH [mm] |
|------------|---------------|------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| EL0037867  | SL-5202.03060 | 60         | 0.45                 | 1.80                           | 7.20                             | 8,400                 | 4,000                      | 1              | 3.04          | 500x240x105           |


\*Valuare corespunzătoare tensiunii de alimentare 230V

\*\*Valuare corespunzătoare corpului de iluminat


### Diagramă dimensională :

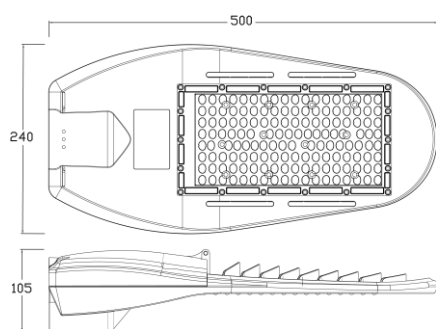


### Diagramă conexiuni electrice:

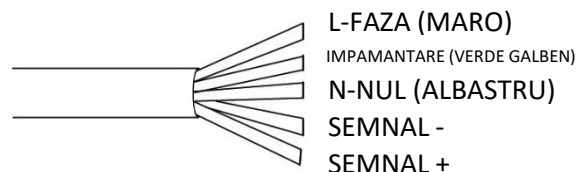

### Diagramă curbă fotometrică:

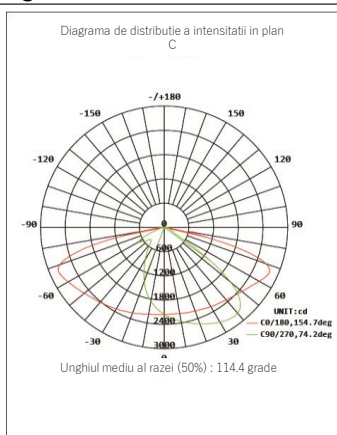

Conector tip baioneta

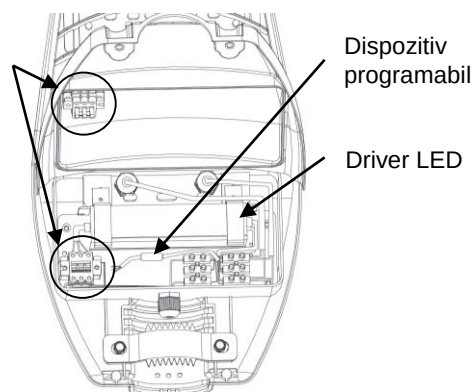

Dispozitiv programabil

Driver LED

## ACCESORII

### 1. BRAȚ REGLABIL:

Braț metallic ce oferă posibilitatea reglării unghiului de înclinație a corpului față de suprafața solului, acesta oferă posibilitatea reglării unghiului între 0° și 90°. Brațul se montează între consolă și corp sau direct pe stâlp în reducția acestuia ( $\Phi=60\text{mm}$ ).

Specificații tehnice generale:

Diagramă dimensională:

Material: Otel

Sistem de prindere: 4 Șuruburi

Vopsit în camp electrostatic.

| Brat reglabil        |                        |
|----------------------|------------------------|
| Cod Produs           | EL0031199              |
| Cod EAN              | 5949027073640          |
| Unghiuri disponibile | 0°, 15°, 30°, 45°, 90° |

