

CAMERĂ IP DOME CU INFRAROȘU 3 MP

SPECIFICAȚII

CAMERA	
Senzor imagine	1/3" CMOS Scanare Progresivă
Iluminare min.	0,07 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux cu IR, 0,19 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux cu IR
Viteză fotografiere	1/3 s - 1/100.000 s
Lentilă	Unghi de vizibilitate: 98,5° (2,8 mm), 79° (4 mm), 49° (6 mm)
Montare lentilă	M12
Zi & noapte	Filtru comutare IR cu comutare automată
Reducere digitală de zgomot	3D DNR
Unghi de ajustare	Pan: 0° - 355°, înclinare: 0° - 65°, Rotație: 0 - 355°

STANDARD COMPRESIE	
Compresie video	H.264/ MJPEG
H.264 Type	Profil principal
Bit rate video	32 Kbps - 12 Mbps
Flux dublu	Da

IMAGINE	
Rezoluție maximă	2048 × 1536
Cadre pe secundă	50Hz: 20 fps (2048 × 1536), 25 fps (1920 × 1080), 25 fps (1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2048 × 1536), 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 720)
Setări imagine	Saturație, luminozitate, contrast ajustabile prin software client sau web browser
Compensare lumină de fond	Da, opțional pe zone

REȚEA	
Stocare rețea	NAS (iSCSI opțional)
Declanșare alarmă	Detectare mișcare, alarmă efracție, excepție stocare
Protocoale	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (SIP, SRTP, Ipv6, Bonjour)
Securitate	Autentificare utilizator, Watermark
Standard	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI

INTERFAȚĂ	
Interfață comunicare	interfață ethernet 1 RJ45 10M/100M
Interfață alarmă	-S: 1 alarmă I/O

SPECIFICAȚII WI-FI (DOAR PENTRU PRODUSELE CU MODULUL WI-FI ÎNCORPORAT)	
Standarde Wireless	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Gama de frecvență	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Protocoale	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM
Standarde Wireless	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

GENERAL	
Condiții de funcționare	-30°C - 60°C, umiditate < 95% (fără condens)
Alimentare	12 V DC ± 10% PoE (802.3af)
Consum	max. 5W
Nivel protecție efracție	IP66
Acoperire IR	30 m
Protecție impact	IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, până la IK10
Dimensiuni	Φ111 × 82
Greutate	500 g



CARACTERISTICI


- Rezoluție de până la 3 megapixeli (2048 × 1536)
- Compresie video standard cu raport ridicat compresie;
- CMOS cu scanare progresivă, captare video mișcare fără margini tăiate;
- Suportă flux dublu și sub-flux pentru supraveghere mobilă;
- LED infraroșu de înaltă performanță cu durată lungă de viață, acoperire IR aprox. 10 - 30 m;
- Filtru comutare IR cu comutare automată;
- Suport D-WDR;
- PoE (Power over Ethernet);
- Nivel Protecție Efracție: IP66;
- Auto-iris, declanșator electronic pentru medii de supraveghere diferite;
- Protecție Impact: IEC60068-2-75 test, Eh, 50J; EN50102, până la IK10;



SCENARII DE APLICARE

- Dedicată pentru spațiile interioare în care se dorește o supraveghere la o rezoluție foarte mare.
- Permite supravegherea zonelor expuse vandalismului.

DIMENSIUNI

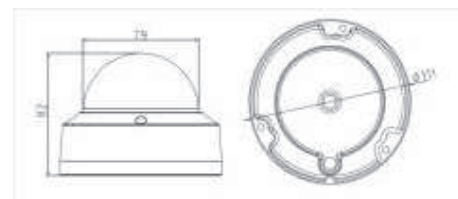

Cote exprimate în mm

MODEL

- SP-1131.CAM3MP-HD4