

CAMERĂ IP BULLET CU EXIR 3 MP



SPECIFICAȚII

CAMERA	
Senzor imagine	1/3" CMOS Scanare Progresivă
Iluminare min.	0,07 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux cu IR,
Viteză fotografiere	1/3 s - 1/100.000 s
Lentilă	4mm@F2.0 (6mm opțional) 2048 x 1536: Unghi de vizibilitate: 70° (4 mm), 43,3° (6 mm), 20,6°(12 mm) 1920 x 1080: Unghi de vizibilitate: 79° (4 mm), 49° (6 mm), 23,2°(12 mm)
Montare lentilă	M12
Zi & noapte	Filtru comutare IR cu comutare automată
Reducere digitală de zgomot	3D DNR
Gamă largă dinamică	WDR digital
STANDARD COMPRESIE	
Compresie video	H.264/ MJPEG
Bit rate video	32 Kbps – 12 Mbps
Flux dublu	Da
IMAGINE	
Rezoluție maximă	2048 x 1536
Cadre pe secundă	50Hz: 20 fps (2048 x 1536), 25 fps (1920 x 1080), 25 fps (1280 x 720) 60Hz: 20 fps (2048 x 1536), 30 fps (1920 x 1080), 30 fps (1280 x 720)
Setări imagine	Saturație, luminozitate, contrast ajustabile prin software client sau web browser
Compensare lumină de fond	Da, opțional pe zone
REȚEA	
Stocare rețea	NAS (Suport NFS, SMB,/CIFS)
Declanșare alarmă	Detectare mișcare, alarmă efracție, excepție stocare
Protocoloale	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (SIP, SRTP, Ipv6, Bonjour)
Generalități	Dual stream, heartbeat, oglindă, Watermark
Standard	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
INTERFAȚĂ	
Interfață comunicare	interfață ethernet 1 RJ45 10M/100M
GENERAL	
Condiții de funcționare	-30°C - 60°C, umiditate < 95% (fără condens)
Alimentare	12 V DC ± 10% PoE (802.3af)
Consum	max. 7W (Max. 9 W cu IR cut filter pornit)
Nivel protecție efracție	IP66
Acoperire IR	Aprox. 50 m
Dimensiuni	Φ105 x 104.8 x 263.1 mm (4,13" x 4,13" x 10,38")
Greutate	700 g (1,5 lbs)

CARACTERISTICI


- Rezoluție de până la 3 megapixeli 2048x1536 @ 20fps
- Compresie video standard cu raport mare de compresie, codare ROI (regiunea de interes)
- Scanare progresivă CMOS, captură mișcare video fără marginile tăiate
- Suport dual stream și sub-stream pentru supraveghere mobilă
- EXIR LED infraroșu, gama IR aprox 50 de metri
- IR cut filter cu comutator automat
- PoE (Power over Ethernet)
- Nivel protecție admisie: IP66
- Shutter electronic pentru diferite medii de supraveghere
- Alte funcții: alarmă, oglindă, etc
- Suport detectare intruziune, detectare încrucișare de linii
- Suport VCA, care este compatibil cu NVR pentru a doua oară a căutării și analizei video



SCENARIU DE APLICARE

- Este potrivită și pentru spațiile interioare cât și exterioare.
- Oferă o rezoluție ridicată, permite supraveghere detaliată a zonelor sensibile/expuse.

DIMENSIUNI

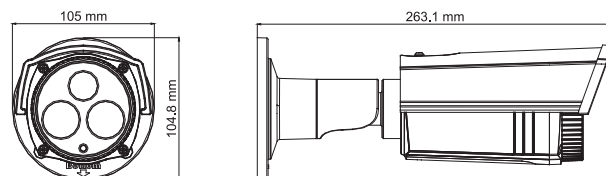

Cote exprimate in mm

MODEL

- SP-1131.CAMI5-HD5