



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Viață până la defectare 10% (nom.)	12000 h
Viață până la defectare 50% (nom.)	15000 h
Viață până la defectare 50% preîncălzire (nom.)	20000 h
SSF 2000h nominal, ciclu 3h	99 %
SSF 4000h nominal, ciclu 3h	99 %
SSF 6000h nominal, ciclu 3h	99 %
SSF 8000h nominal, ciclu 3h	99 %
LSF 12000h nominal, ciclu 3h	89 %
LSF 16000h nominal, ciclu 3h	33 %
LSF 20000h nominal, ciclu 3h	2 %
Light Technical	
Cod culoare	865 [CCT de 6500 K]
Flux luminos (nom.)	930 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	930 lm
Denumirea culorii	Rece natural
Coordonată cromatică X (nom.)	313
Coordonată cromatică Y (nom.)	338
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Indice de redare a culorii (nom.)	>80
LLMF 2000h Rated, horiz.	96 %

LLMF 4000h nominal, oriz.	95 %
LLMF 6000h nominal, oriz.	94 %
LLMF 8000h nominal, oriz.	93 %
LLMF 12000h nominal, oriz.	92 %
LLMF 16000h nominal, oriz.	91 %
LLMF 20000h nominal, oriz.	90 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)	15.0 W
Curent lampă (nom.)	0.335 A

Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)	25 °C
----------------------------------	-------

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL)	B
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	2.0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	19 kWh

MASTER TL-D Super 80


Product Data	
Cod complet produs	872790091731400
Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25
EAN/UPC - Produs	8727900917314
Cod de comandă	91731400
Numărător - Cantitate per pachet	1

Numărător - Pachete per cutie exterioră	25
Material nr. (12NC)	927922286514
Greutate netă (bucată)	56.570 g
ILCOS Code	FD-15/65/1B-E-G13

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

TL-D 15W/865

Date fotometrice

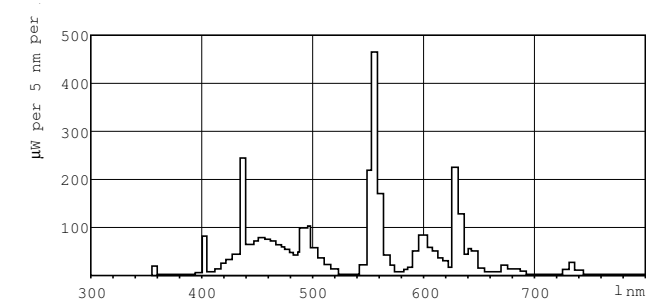

Culoare lumina /865

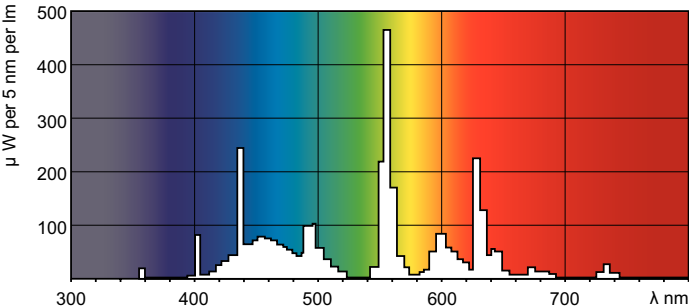

Culoare lumina /865

MASTER TL-D Super 80

Durată de viață

