

CAMERĂ DOME DE EXTERIOR 2 MP

SPECIFICAȚII

CAMERA	
Senzor imagine	1/3" CMOS Scanare Progresivă
Iluminare min.	0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux cu IR,
Viteză fotografiere	1/3 s - 1/100.000 s
Lentilă	4 mm@ F 2,0 (2,8 mm, 6 mm opțional) Unghi de vizibilitate: 106° (2,8 mm), 85° (4 mm), 52° (6 mm)
Montare lentilă	M12
Zi & noapte	Filtru comutare IR cu comutare automată
Reducere digitală de zgomot	3D
Unghi de ajustare	Orizontală: -30° - 30°, verticală: 0° - 75°, Rotație: 0 - 360°
Gamă largă dinamică	WDR digital
STANDARD COMPRESIE	
Compresie video	H.264/ MJPEG
Bit rate video	32 Kbps - 12 Mbps
Flux dublu	Da
IMAGINE	
Rezoluție maximă	1920 × 1080
Cadre pe secundă	50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Setări imagine	Saturație, luminozitate, contrast ajustabile prin software client sau web browser
Compensare lumină de fond	Da, opțional pe zone
ROI	Suport
REȚEA	
Stocare rețea	NAS (Suport NFS, SMB/CIFS) Stocare locală: Micro SD/SDHC/SDXC slot încorporat, până la 64 GB
Declanșare alarmă	Încrucișare, detectare intruzie, analiză dinamică
Protocol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (SIP, SRTP, IPv6, Bonjour)
Generalități	Dual stream, heartbeat, oglindă, Watermark
Standard	ONVIE, PSIA, CGI, ISAPI
INTERFAȚĂ	
Interfață comunicare	Interfață ethernet 1 RJ45 10M/100M
SPECIFICAȚIE WI-FI (DOAR PENTRU PRODUSELE CU MODULUL WI-FI ÎNCORPORAT)	
Standarde Wireless	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Gama de frecvență	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
GENERAL	
Condiții de funcționare	-30°C - 60°C, umiditate < 95% (fără condens)
Alimentare	12 V DC ± 10% PoE (802.3af)
Consum	max. 5 W
Nivel protecție efracție	IP66
Acoperire IR	10 m
Dimensiuni	Φ99,3 x 96,7 x 52,8 mm
Greutate	600 g (1,32 lbs)




CARACTERISTICI

- Rezoluție de până la 2 megapixel (1920 × 1080 @ 30 fps)
- Compresie video standard cu raport mare de compresie, codare ROI (regiunea de interes)
- Progressive scan CMOS
- Mică și drăguță
- PoE (Power over Ethernet)
- Micro SD/SDHC/SDXC card slot încorporat, până la 64 GB
- Suport WII(-W)
- Gama aprox IR. 10 metri
- Audio two-way
- Microfon și ieșire audio încorporate
- IR cut filter cu comutator automat
- Reducere digitală a zgomotului 3D
- Suport dual stream și sub-stream pentru supraveghere mobilă
- Suport compensare lumină din spate, Digital Wide Dynamic Range, shutter electronic automat și așa mai departe
- Ajustare în trei axe pentru instalare ușoară
- Nivel protecție admisie: IP66
- Protecție la impact: IEC60068-2-75 test, Eh, 50J; EN50102, până la IK08
- Alte funcții: heartbeat, oglindă, buton de resetare, etc
- Suport detectare intruziune, detectare încrucișare de linii
- Suport VCA, care este compatibil cu NVR pentru a doua oară a căutării și analizei video

SCENARII DE APLICARE

- Este potrivită pentru un mediu cu iluminare slabă sau fără iluminare cu calitatea HD a imaginii precum stradă, spațiu de depozitare, parcare subterană, bar, tub, grădină, etc. În mod special, poate fi utilizată în monitorizarea spațiilor care au nevoie de calitatea HD a imaginii precum hotel, supermarket, birou, pasaj, scări, lit, etc.

DIMENSIUNI

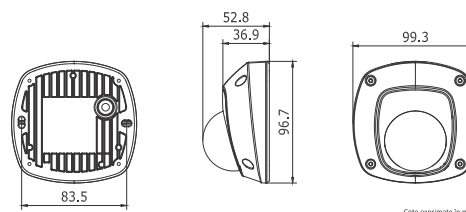

MODELE

- SP-1131.CAMFIS-HD7
- SP-1131.CAMFIS-HD8 (cu modul WI-FI încorporat)