

CAMERĂ IP SPEED DOME SERIA E 2 MP



CARACTERISTICI

FUNCȚIONAREA SISTEMULUI:

- Performanță ridicată CMOS, rezoluție până la 1920x1080
- $\pm 0.1^\circ$ Acuratețe presetare
- ONVIF (Open Network Video Interface Forum), CGI (Common Gateway Interface), PSIA (Physical Security Interoperability Alliance), pentru a asigura o interoperabilitate ridicată între diferite platforme și compatibilitate
- funcție de poziționare inteligentă 3D
- Funcție de memorare închidere: restaurare status PTZ & Lens după reinițializare
- Standard IP66 (outdoor dome)
- Protecție la impact: Test IEC60068-2-75, Eh, 20J; En50102, până la Ik10
- Suport ezviz cloud P2P


FUNCȚIONARE SMART:

- Detectare Smart: detectare intruziune, detectare încrucișare de linii, detectare excepție audio
- Înregistrare Smart: înregistrare unghi, suport căutare smart în NVR smart
- Procesare imagine Smart: defog
- Smart codec: low bit rate, ROI

FUNCȚIE PTZ:

- Rotire pe orizontală 360° continuu și -5° - 90° rotire pe verticală
- Viteza manuală de rotire pe orizontală 0.1° - $250^\circ/s$ și viteza manuală de rotire pe verticală 0.1° - $150^\circ/s$
- 300 presetări programabile; capacitate de înghețare prestabilită a imaginii
- 8 patrulare, până la 32 reglaje per patrulă
- Funcționare în rețea
- Compresie video H.264/ MPEG4 și cel mai recent cip și platformă de procesare
- Web server încorporat
- Stocare locală pe card Micro SD (cardul SD este opțional)
- Criptare HTTPS și control acces rețea pe bază de port IEEE 802.1X p
- Multiple protocoale de rețea suportate: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- 1 intrare audio și 1 ieșire audio
- 2 intrări alarmă și 1 ieșire alarmă, presetare suport conexiune alarmă, patrulă, calibru, înregistrare, ieșire realaz, centru de încărcare, etc.

DIMENSIUNI

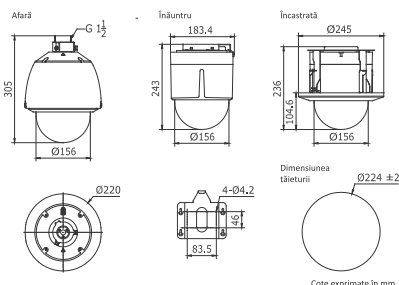

MODEL

- SP-1131.CAM.25184-A

SCENARII DE APLICARE

Poate fi folosită în locurile care necesită un display larg de monitorizare a zonei, precum râuri, păduri, autostrăzi, căi ferate, aeroporturi, porturi, santinele, piețe, parcuri, locuri scenice, străzi, stații, săli mari, exteriorul zonelor rezidențiale, etc., iar funcția de căutare automată poate fi aplicată scenelor de protecție a perimetrului, de exemplu perimetrul aeroportului, port și comunitatea rezidențială.

SPECIFICAȚII

CAMERA	
Senzor de imagine	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Pixel efectiv	2230K pixeli
Iluminare minimă	Culoare: 0.05 lux (F1.6, 1/30 sec, 50 IRE, AGC On) B/W : 0.01 lux (F1.6, 1/30 sec, 50 IRE, AGC On) Culoare: 0.02 lux (F1.6, 1/1 sec, 50 IRE, AGC On) B/W: 0.002 lux (F1.6, 1/1 sec, 50 IRE, AGC On)
Balans alb	Auto / Manual / ATW/Indoor/Outdoor/ Daylight lamp/Sodium lamp
AGC	Auto / Manual
Raport S / N	≥ 52dB
3D DNR	Suport
BLC	Suport
HLC	Suport
DWDR	Suport
defog	Suport
Shutter Time	1-1/10,000s
Zi și noapte	IR Cut Filter
Zoom digital	16X
Privacy Mask	2 privacy masks programabile
Model Focus	Auto / Semiautomat / Manual
LENTILE	
Lungime focală	4.7-94mm, 20x
Viteză zoom	Approx.3s (Optical Wide-Tele)
Unghi de vizualizare	58.3-3.2 grade(Wide-Tele)
Iluminare de lucru minimă	10-1000mm (Wide-Tele)
Gama de deschidere	F1.6-F3.5
Rotire pe orizontală și pe verticală	
Gama pe orizontală	360° continuu
Viteză pe orizontală	Viteză manuală pe orizontală: 0.1°-250°/s, Viteză manuală prestabilită pe orizontală: 300°/s
Gama pe verticală	-5°-90° (Auto Flip)
Viteză pe verticală	Viteză manuală pe verticală: 0.1°-150°/s, Viteză manuală prestabilită pe verticală: 200°/s
Zoom proporțional	Viteză de rotire poate fi ajustată automat conform numerelor multiple de zoom
restabilite	300
Patrulă	8 patrulă, până la 32 reglaje per patrulă
Acțiune de staționare	Pattern/Pan scan/Tilt scan/Frame scan/Panorama scan/Random scan
Memorie de închidere	Suport
Display poziție PTZ	On / Of
Înghețare prestabilită	Suport
Sarcină planificată	Auto scan / Frame scan / Random scan / Patrol / Pattern / Preset / Panorama scan / Tilt scan / Dome reboot / Dome adjust / Aux output
INPUT/ OUTPUT	
Input alarmă	2 (0-5v DC)
Output alarmă	1 ieșire relay, acțiuni de răspuns la alarmă configurabile

Declanșator alarmă	Încrucișare, detectare intruzie, detectare mișcare, analiză dinamică, alarmă de van-dalizare, deconectare rețea, conflict adresă IP, excepție stocare
Acțiuni alarmă	Preset, Patrol, Pattern, Recording, Relay output, Upload center, upload FTP, email linkage
Intrare audio	1 intrare audio (Mic/Line in), 2-2.4V[p-p]; impedanță ieșire: 1KΩ, ±10%
Ieșire audio	1 ieșire, nivel linie, impedanță: 600Ω
REȚEA	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 conector
Max. Rezoluție imagine	1920×1080
Frame Rate	50Hz: 25 fps (1920×1080), 25 fps (1280×960) , 25 fps (1280×720) 60Hz: 30 fps (1920×1080), 30 fps (1280×960) , 30 fps (1280×720)
Compresie imagine	H.264/ MJPEG
Codare ROI	Suportă 2 zone cu niveluri ajustabile
Compresie audio	G.711/G.722/G.726/MP2L2
Protocoale	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Număr de vizualizări live simultane	Până la 20
Dual Stream	Suport
Card de memorie SD mini	Micro SD Slot, până la 64GB, înregistrare unghi
Nivel utilizator/Găzduire	Până la 32 de utilizatori, 3 niveluri: Administrator, Operator și utilizator
Măsurile de securitate	Autentificare utilizator (ID și PW), Autentificare gazdă (adresă MAC)
Interfață pentru programare aplicației	Open-ended API, suport Onvif, PSIA și CGI Suport ezviz cloud P2P
Web Browser	IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +
GENERALITATI	
Alimentare	24 VAC(-A model); 24 VAC/PoE+(-AE/AE3 model) Max. 22W (Heater On) Max. 14W(Heater Of)
Temperatura de lucru/umiditate	-30 °C -65 °C (-22 °F -149 °F)(outdoor dome) / -10 °C -50 °C (14 °F -122 °F)(indoor dome) 90% sau mai puțin
Nivel de protecție	Standard IP66 (outdoor dome) Protecție la fulger TVS 4,000V , protecție contra supra-tensiunii și protecție la tensiunea tranzitorie
Protecție la impact	Outdoor: IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, up to IK10 Indoor: IEC60068-275Eh, 10J; EN50102, up to IK09
Montare	Opțional, diferite moduri de montare
Dimensiuni	Φ220×305mm (Φ8.66"×12.02") (Outdoor) Φ183.4×243mm (Φ7.22"×9.56") (Indoor) Φ245×236mm (Φ9.65"×9.29") (In-ceiling)
Greutate (aprox.)	3Kg (6.61lbs)