

Tuburi flexibile

COMBO Spiral DIN Tip Ușor 320N



COD	TIP	DIMENSIUNI		CULOARE	U.M.	LUNGIME	AMBALARE (Cutie)
		OD Ø mm	inD Ø mm				
03-21030-011	11	15,7	12,4	ALB	M	50	200
03-21031-013	13,5	19	14,7	ALB	M	50	200
03-21032-016	16	21,5	17	ALB	M	50	200
03-21033-023	23	29	24,4	ALB	M	25	100
03-21034-029	29	34,8	29,3	ALB	M	25	100



DESCRIERE GENERALĂ

- Flexibil, pliant
- Confectionat din policlorură de vinil dură (U-PVC)
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Se folosește în instalațiile electrice încastate în tencuială

PROPRIETĂȚI



Rezistență la comprimare (forța de presiune) la $22 \pm 2^\circ\text{C}$
 Rezistență la impact (masa / înălțimea căderii) la -5°C
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară
 Rezistență dielectrică
 Rezistență de izolare

CLASIFICARE

> 320 N / 5 cm
 m:1kg / h:100mm
 -5°C
 $+60^\circ\text{C}$
 2 kv / 15 min
 > 100 MΩ

STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004; EN.61386-11/2004; DIN 49018


De asemenea disponibil în următoarele culori: gri, verde, albastru și roșu.



COMBO Spiral Tip Ușor 320N



COD	TIP	DIMENSIUNI		CULOARE	U.M.	LUNGIME	AMBALARE
		OD Ø mm	inD Ø mm				
31-21050-016	16	16	11,5	NEGRU	M	50	200
31-21051-020	20	20	15,3	NEGRU	M	50	200
31-21052-025	25	25	19,2	NEGRU	M	50	50
31-21053-032	32	32	25,4	NEGRU	M	50	50

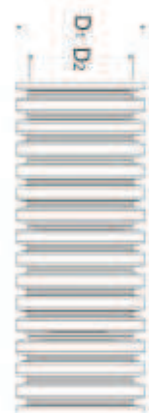

DESCRIERE GENERALĂ

- Flexibil, pliant
- Confectionat din policlorură de vinil dură (U-PVC)
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Se folosește în instalațiile electrice încastate în tencuială



PROPRIETĂȚI

Rezistență la comprimare (forța de presiune) la $22 \pm 2^\circ\text{C}$
 Rezistență la impact (masa / înălțimea căderii) la -5°C
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară
 Rezistență dielectrică
 Rezistență de izolare

CLASIFICARE

> 320 N / 5 cm
 m:1kg / h:100mm
 -5°C
 $+60^\circ\text{C}$
 2 kv / 15 min
 > 100 MΩ

STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004



COMBO Spiral Tip Ușor 320N cu sârmă



COD	TIP	DIMENSIUNI		CULOARE	U.M.	LUNGIME	AMBALARE
		OD Ø mm	inD Ø mm				
31-21060-016	16	16	11,5	NEGRU	M	50	200
31-21061-020	20	20	15,3	NEGRU	M	50	200
31-21062-025	25	25	19,2	NEGRU	M	50	50
31-21063-032	32	32	25,4	NEGRU	M	50	50



PROPRIETĂȚI

Rezistență la comprimare (forța de presiune) la $22 \pm 2^\circ\text{C}$
 Rezistență la impact (masa / înălțimea căderii) la -5°C
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară
 Rezistență dielectrică
 Rezistență de izolare

CLASIFICARE

> 320 N / 5 cm
 m:1kg / h:100mm
 -5°C
 $+60^\circ\text{C}$
 2 kv / 15 min
 > 100 MΩ

STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004

