

CORP DE ILUMINAT DOWNLIGHT

Corp de iluminat LED de tip spot, montaj încastrat, temperatură de culoare alb neutru 4000K și alimentator inclus. Se poate utiliza pentru iluminatul birourilor, sălilor de conferință, școlilor, spitalelor.




Specificații tehnice generale:

Temperatura mediului ambient.....	0°C - 50°C
Umiditatea mediului ambient.....	65 %
Grad de protecție.....	IP44
Material carcasă.....	Aluminiu
Durată de viață.....	100 000 Ore
Tensiune de alimentare.....	100 ÷ 277 V
Frecvență.....	50/60 Hz
Factor de putere.....	>0.9
Distorsiuni armonice totale.....	>12 %
Protecții.....	Scurtcircuit, suprasarcina
Tipul LED-ului.....	Epistar SMD 2835
Dispersor.....	Polycarbonat
Toleranța fluxului luminos.....	÷ 5%
Indicele de redare a culorii.....	>80


Specificații tehnice nominale:

Cod produs	Model	Putere [W]	Curent absorbit [A]*	Tensiune iesire driver [Vcc]	Curent maxim iesire driver [A]	Pierderi de putere in driver [W]	Flux luminos corp de iluminat [Lm]	Unghi de dispersie [°]	Temperatura de culoare [K]	Greutate [Kg]	Dimensiuni Øxh [mm]	Dimensiune decupaj [mm]
EL0067708	SL-3103.10	10	0.046	36	0.23	2.8	1000	110	4000	0.2	110x35.5	100
EL0067709	SL-3103.20	20	0.089	36	0.46	3	2000	110	4000	0.29	140x38.5	130
EL0067710	SL-3103.30	30	0.133	36	0.7	3.2	3000	110	4000	0.41	165x38.5	150
EL0067711	SL-3103.40	40	0.189	36	0.95	3.4	4000	110	4000	0.66	215x38.5	200

Diagramă conexiuni electrice:

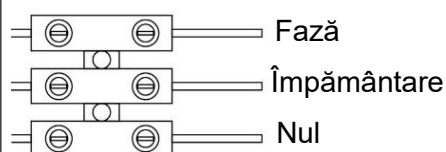

Diagramă dimensională :

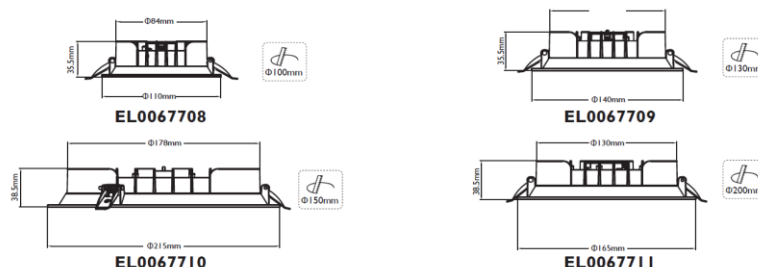

Caracteristici fotometrice:

