



Ledinaire cu montaj pe perete WL070V

WL070V LED11S/840 PSU II WH

Power supply unit - S - 120° x 120°

Spațiile publice și zonele de circulație, cum ar fi intrările, holurile, coridoarele și scările, au nevoie de sisteme de iluminat fiabile. Soluții sigure în care puteți avea încredere pentru a ilumina spații în siguranță și eficient și, în același timp, pentru a economisi energie valoroasă. Cu Philips Ledinaire, beneficiați de toate aceste lucruri și multe altele. Această gamă populară conține o selecție de tipuri esențiale de aparate de iluminat cu LED pe care le puteți alege direct de pe rafturi. La fel ca modelul modern cu montaj pe perete, este potrivit pentru o gamă largă de aplicații generale de iluminat. Și la fel ca restul gamei Ledinaire este conceput cu standardele de calitate superioară Philips la un preț foarte competitiv. O alegere accesibilă, fiabilă și economică de la liderul iluminatului cu LED.

Warnings and safety

- Modelul Ledinaire cu montaj pe perete poate fi utilizat la exterior, însă doar atunci când toate cablurile acestuia sunt trase în interiorul unei clădiri, cu o distanță maximă de 10 metri.

Catalog de date

General Information			
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	120° x 120°
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840	Interfață sistem de comandă	-
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Conexiune	Conector push-in cu 3 pini
Număr de unități de echipament	1 unit	Cablu	-
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]	Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Balast inclus	Da	Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Tip de sistem optic	S	Marcaj de inflamabilitate	F [For mounting on normally flammable surfaces]

Ledinaire cu montaj pe perete WL070V

Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	3 ani
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	32
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
În conformitate cu UE RoHS	Da
Indice unificat de orbire CEN	22

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial	11 W
Consum de curent CLO mediu	- W
Curent de pornire	20 A
Timp de pornire	0,04 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	-
Material sistem optic	Polycarbonate
Material capac optic/lentilă	Polycarbonat
Material fixare	-
Finisaj capac optic/lentilă	Opal
Înălțime totală	64 mm
Diametru total	285 mm
Culoare	Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	64 x NaN x NaN mm (2.5 x NaN x NaN in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
---------------------------------------	--

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]
---	------------------------------

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)	1100 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	100 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	>80
Tricromatică inițială	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5
Putere de intrare inițială	11 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Rată de defectare a echipamentului de control	2.5 %
la durata medie de viață utilă 50000 h	
Întreținere la un flux luminos la durata medie de viață utilă * 50.000 h	L70

Application Conditions

Interval temperatură ambientală	-20 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică


Product Data

Cod complet produs	871951452267199
Nume comandă produs	WL070V LED11S/840 PSU II WH
EAN/UPC – Produs	8719514522671
Cod de comandă	52267199
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
Material SAP	911401826482
Greutate netă SAP (bucată)	0,780 kg



Ledinaire cu montaj pe perete WL070V

Cote

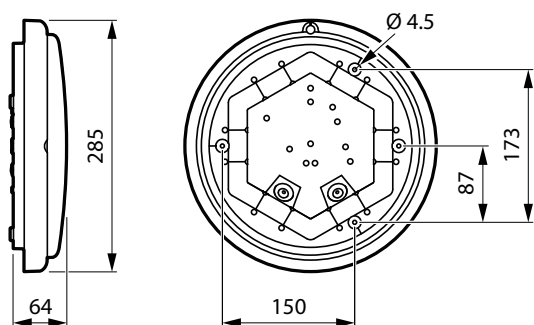

WL070V LED11S/840 PSU II WH

