

PANEL LED – NV-3105-ALB-IP65

Panelul cu LED este soluția tehnică perfectă pentru înlocuirea 1 la 1 a corpurilor de iluminat clasice cu tuburi fluorescente 4x18.




Specificații tehnice generale:

Temperatura ambientală.....	-20÷50°C
Umiditatea ambientală.....	95%
Factor de protecție.....	IP65
Durata de viață.....	35000 Ore
Tensiune de intrare.....	220 – 240 Vac
Frecvență.....	50 – 60 Hz
Factor de putere.....	cosφ~ 0.92
Distorsiuni armonice totale.....	20 %
Tip LED.....	SMD
Dispersor.....	Policarbonat
Unghi de dispersie luminoasă...	120°
Toleranța fluxului luminos.....	±10 %
Material carcasă.....	Aluminiu
Modalități de montaj.....	Incastrat


Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Flux luminos [Lm]	Temperatura de culoare [K]	Dimensiuni LxIxh [mm]
EL0071368	NV-3105.4000	40	4000	4000	595x595x32

Diagramă dimensională :

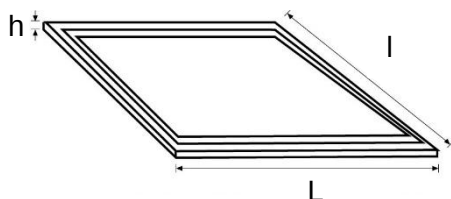

Diagramă conexiuni electrice:

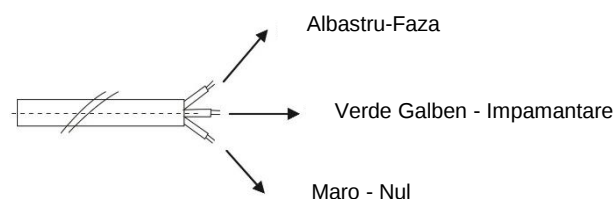

ACCESORII PANEL LED


1. Rama pentru Panel LED:

Ramă confecționată din aluminiu fiind proiectată pentru a putea fi montat pe suprafețe ce nu permit montajul încastrat cum ar fi un tavan din beton.



Specificații tehnice generale:

Material.....Aluminiu
Grosime material.....5 mm

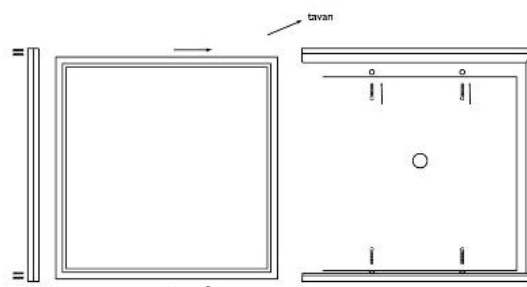

Cod	Model	Dimensiuni LxIxh [mm]	Culoare
EL0037070	NV-3301.16060	595X595	ALB


2. Kit montaj suspendat Panel LED:

Kit format din patru elemente de susținere a panelului cu LED, este utilizat în situațiile în care tavanul încăperii este foarte distanțat de sol



Specificații tehnice generale:

Material.....Otel inox
Distanța maximă de suspendare.....1 m
Kit format din.....4 elemente

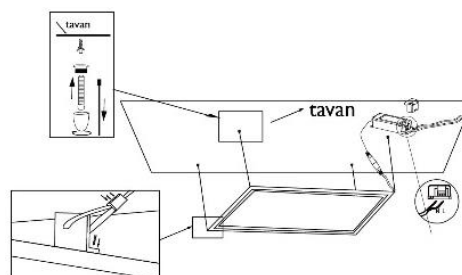

Cod	Model
EL0032601	NV-3301.1236