


Doze de întrerupătoare

Modul



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21024-003	3 APARATE	94x58x50	ALBASTRU	BUC	100
08-21025-004	4 APARATE	118x58x50	ALBASTRU	BUC	100
08-21026-006	6 APARATE	171x58x50	ALBASTRU	BUC	50



DESCRIERE GENERALĂ


- Nu se corodează. Rezistă la impact și la presiune
- Confectionate din material polimeric special

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 20
650°C
- 15°C
+60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



Doze pentru instalarea spoturilor



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Pungă)
29-21001-050	R.60	Ø 110x50	NEGRU	BUC	30
29-21002-063	R.63-80	Ø 130x95	NEGRU	BUC	20



DESCRIERE GENERALĂ


- Nu se corodează. Rezistă la impact și la presiune
- Confectionate din material polimeric special și pot fi încastate în beton

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 20
650°C
- 15°C
+60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

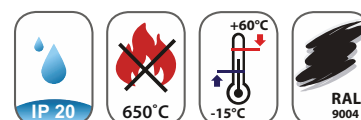

Doze de conexiune

Doze ST rotunde



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21001-001	ROTUNDE NT*	Ø 72x30	PORTOCALIU	BUC	100
08-21002-100	ROTUNDE 100	Ø 100x35	PORTOCALIU	BUC	60



*Apăsăți pe capac

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din material polimeric special

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 20
650°C
- 15°C
+60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

