



# PULSAR

Ghid  
de conectare

smart control  
home experience

## 1. Descărcați aplicația Tuya Smart.

Aplicația poate fi descărcată, scanând unul din cele două coduri QR, în funcție de sistemul de operare de pe dispozitivul mobil pe care se face instalarea.



**De asemenea puteți caută în Google Play sau App Store, după termenul „Tuya Smart”**


## 2. Creați un cont nou în aplicația Tuya Smart

Deschideți aplicația Tuya Smart și apăsați butonul „Creați un cont nou”.




Urmați pas cu pas instrucțiunile de înregistrare afișate de aplicație:


1. Introduceți o adresă de e-mail validă.
2. Obțineți codul de verificare
3. Introduceți codul de verificare, primit pe adresa de e-mail specificată.
4. Setați o parolă formată din litere și cifre, și cu o lungime cuprinsă între 6 și 20 de caractere.

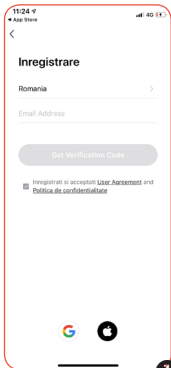


1

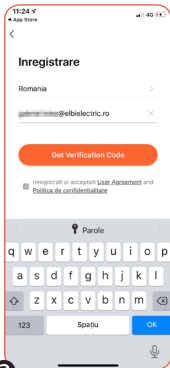

2

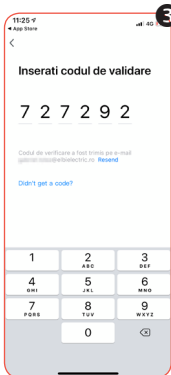


3

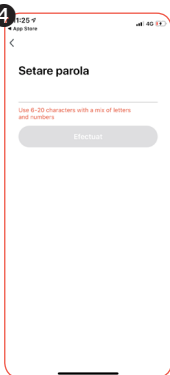


4

### 3. Adăugare dispozitive noi în aplicație


3.1 Asigurați-vă că pe dispozitivul mobil serviciul Bluetooth este pornit și sunteți conectat la rețeaua Wi-Fi locală, după care autentificați-vă în aplicație.

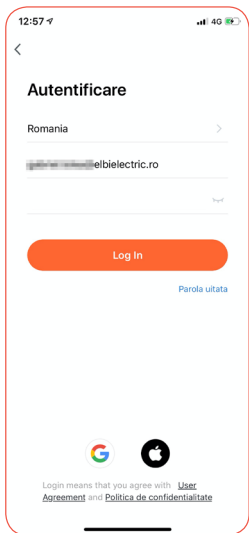


3.2 Alimentați dispozitivul la o sursă de tensiune electrică. La prima utilizare, becul trebuie să lumineze intermitent. Dacă acesta luminează continuu, atunci trebuie aplicată procedura de resetare de mai jos sau să urmăriți instrucțiunile din aplicație:

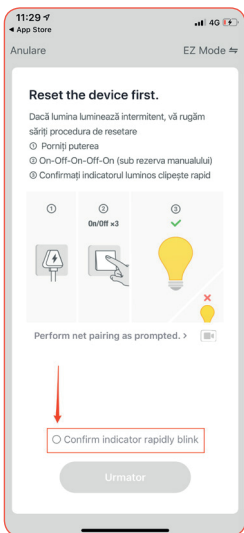


3.3 Când becul luminează intermitent, apăsați butonul „+” situat în colțul dreapta sus sau butonul „Adăugați dispozitiv”.

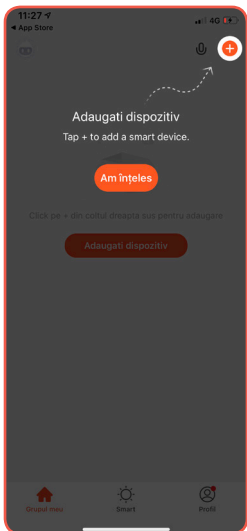

Aplicația va scana și detecta automat dispozitivul aflat în apropiere și va trimite mesaj pentru conectare. Apăsăți butonul „Go to add”, dacă doriți conectarea noului dispozitiv descoperit, iar în fereastra următoare, butonul „+”

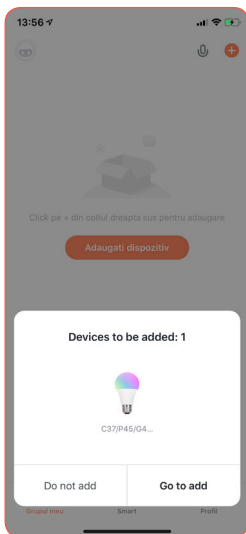

3.4 Introduceți parola de conectare la rețeaua locală Wi-Fi și confirmați (dispozitivele funcționează doar pe canale Wi-Fi de 2.4GHz)

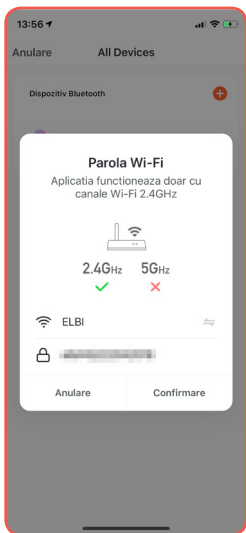




3.5 După confirmare aplicația va înregistra/instala automat dispozitivul.



3.6 Când va termina de înregistrat dispozitivul, va trimite mesaj de confirmare. Apăsați butonul „Finalizat”, pentru a termina înregistrarea becului.




3.7 Dispozitivul a fost înregistrat cu succes, de acum puteți începe să vă bucurați de funcționalitățile oferite de noul dumneavoastră bec inteligent.




## 4. Autoscanarea (Auto Scan)

Înregistrarea se poate face și prin scanare automată folosind opțiunea „Auto Scan”.

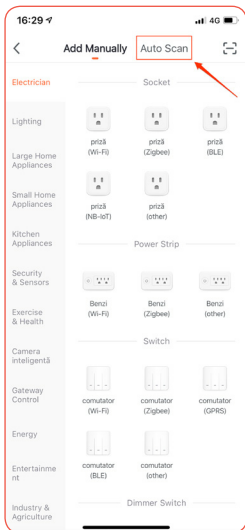


Când becul uminează intermitent, accesați „Auto Scan”.

După ce dispozitivul a fost descoperit, apăsați butonul „Următor” și reluați pașii de la punctul 3.4.

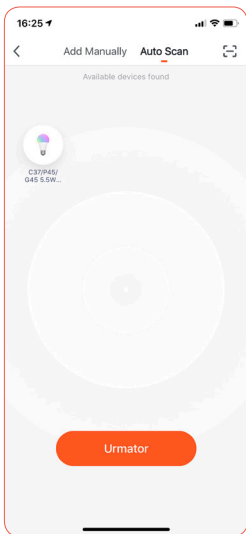


## 5. Adăugare manuală (Add Manually)

5.1. Selectați Add Manually  
->Lighting->Lighting (BLE+Wi-Fi)

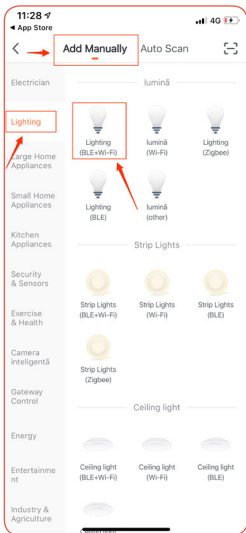


5.2 Alimentați dispozitivul la o sursă de tensiune electrică. La prima utilizare, becul trebuie să lumineze intermitent.

Dacă acesta luminează continuu, atunci trebuie aplicată procedura de resetare de mai jos sau urmăriți instrucțiunile din aplicație.

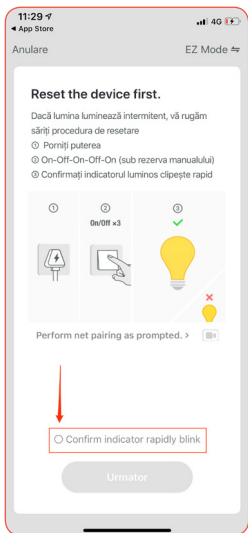


5.3 Selectati rețeaua Wi-Fi la care doriți să conectați dispozitivul, introduceți parola de autentificare în rețea și apăsați butonul „Următor”


(dispozitivele funcționează doar pe canale Wi-Fi de 2.4GHz)

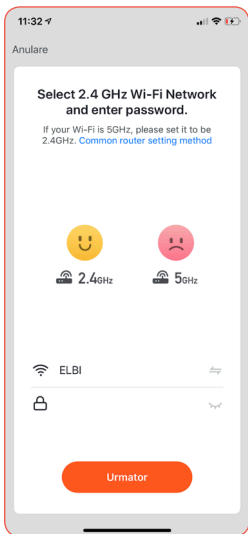





5.4 Dacă informațiile introduse sunt corecte, aplicația va trece mai departe scanând și înregistrând automat dispozitivul.

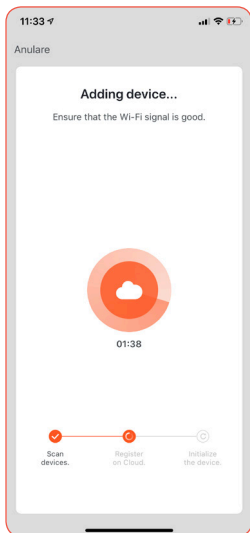

5.5 Becul a fost înregistrat cu succes.

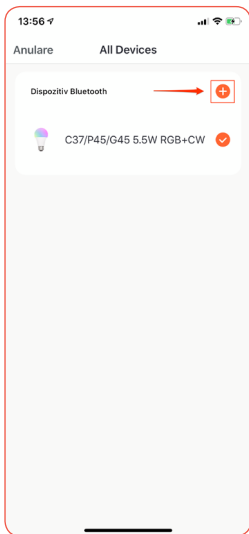

5.6 Acum puteți începe să vă bucurați de funcționalitățile oferite de noul dumneavoastră bec inteligent.





# PULSAR

Pentru mai multe informații  
despre funcționalitățile  
dispozitivelor  
Home Experience consultați  
manualul complet de utilizare  
accesând linkul:

[www.elbielectric.ro/  
pulsar/docs](http://www.elbielectric.ro/pulsar/docs)



Nu toate funcționalitățile sunt disponibile în toate țările.