


CORP DE ILUMINAT LED LT106-NV-4101

Corp de iluminat clasic având ca LED-urile sursă de lumină și gradul de protecție IP40, este ideal pentru aplicații de iluminat de interior oferind avantajul unei distribuții uniforme a luminii la suprafața utilă datorită dispersorului de înaltă puritate.

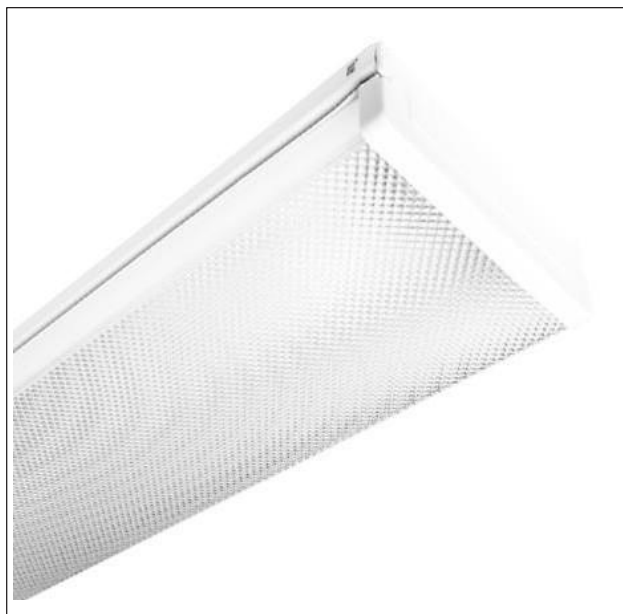


Specificații tehnice generale:

Carcasă..... Oțel vopsit în câmp electrostatic
Dispersor..... PVC
Sursă luminoasă..... LED SMD
Ambalaj..... Individual
Grad de protecție..... IP40
Temperatură de funcționare..... $-20 \div 50^{\circ}\text{C}$
Umiditatea mediului ambiant..... $<90\%$
Echipare..... Driver LED
Tensiune alimentare..... $200 \div 240 \text{ Vac}$
Frecvență tensiune alimentare..... 50/60 Hz
Factor de putere..... $\cos\phi \geq 0.92$
Distorsiuni armonice totale..... $< 20\%$


Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Curent absorbit [A]	Temperatura de culoare [K]	Flux luminos [lm]	Echivalent corp tuburi fluorescente	Dimensiuni LxIxH [mm]	Cantitate buc/bax	Dimensiuni bax LxIxH [cm]	Greutate bax [Kg]
EL0037062	NV-4101.1036	8	0.048	6400	520	1x18W	635x100x85	10	50 x 31 x 29	10
EL0032045	NV-4101.2016	20	0.096	6400	1400	2x18W	612x170x34	10	50 x 31 x 29	10
EL0037063	NV-4101.2036	32	0.096	6400	2080	1x36W	1238x175x85	10	110 x 31 x 29	15
EL0032046	NV-4101.4016	40	0.139	6400	2800	2x36W	1222x170x34	10	110 x 31 x 29	15

Diagramă dimensională :

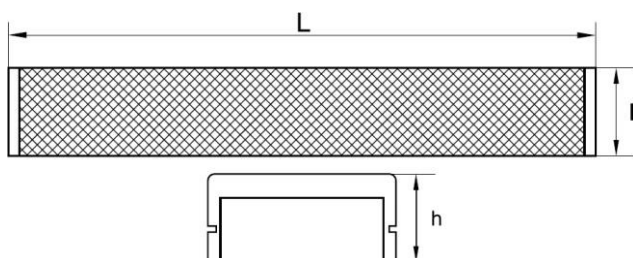

Diagramă conexiuni electrice:

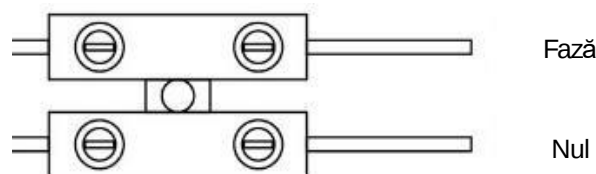

Diagramă fotometrică :

