



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescentă. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Catalog de date


General information		Echivalent putere	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]	60 W	
În conformitate cu UE RoHS	Da	Timp de pornire (nom.)	
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h	0,5 s	
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	
Light technical		0.5 s	
Cod culoare	827 [CCT de 2700 K]	Factor de putere (nom.)	
Flux luminos (nom.)	806 lm	0.51	
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Tensiune (nom.)	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K	220-240 V	
Randament luminos (nominal) (nom.)	115,00 lm/W	Temperature	
Consistență culori	<6	Maximum T-case (nom.)	
Indice de redare a culorii (nom.)	80	83 °C	
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %	Controls and dimming	
Operating and electrical		Cu reglarea intensității luminoase	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Nu	
Putere consumată (W) (Nom)	7 W	Mechanical and housing	
Curent lămpă (nom.)	59 mA	Finisaj bec	
		Mat	
		Formă bec	
		P48	
		Approval and application	
		Clasă de eficiență energetică	
		E	
		Consum de energie kWh/1000 h	
		7 kWh	
		Număr de înregistrare EPREL	
		453213	

CorePro LEDcandle

Product data	
Cod complet produs	871951431302600
Nume comandă produs	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
EAN/UPC – Produs	8719514313026
Cod de comandă	31302600

Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929002973002
Net Weight (Piece)	0.028 kg


Cote




CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm


Date fotometrice

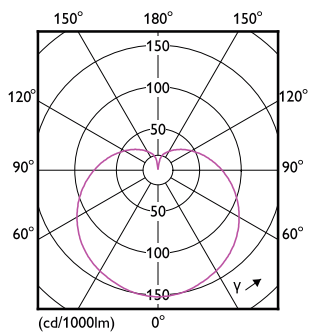

LEDlustrer CorePro P48 7W E27 827 FR-LDD

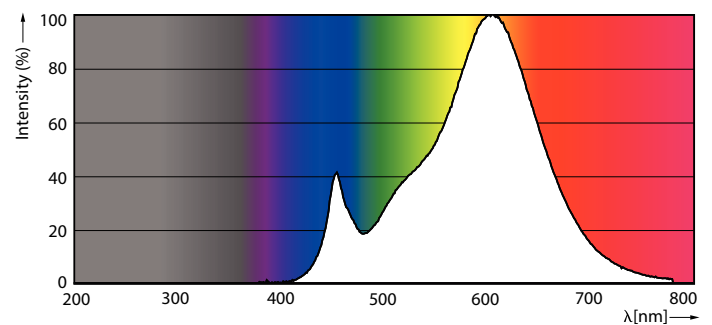



LEDlustrer CorePro 7W P48 E27 827 FR-POC



LEDlustrer CorePro 7W P48 E27 827-GUL

CorePro LEDcandle

Durată de viață

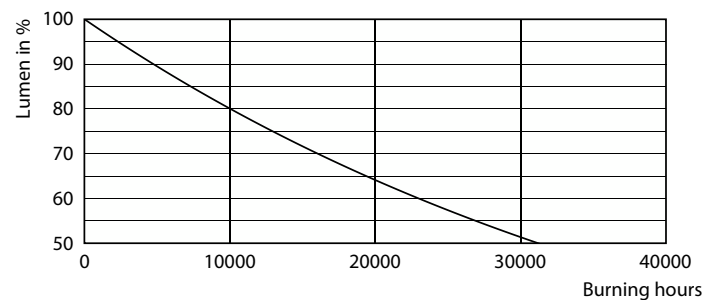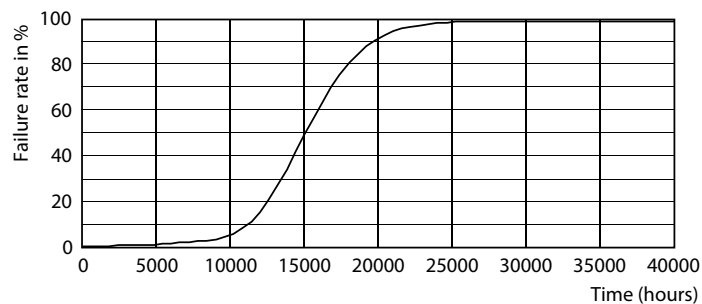

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

